

 Geardrevne søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

## Scantool SB 30 - SB 30 AUT

**DK** AUT = med automatisk tilspænding - se side 78 for yderligere information.

**D** AUT = mit Automatische Vorschub - siehe Seite 78 für weitere Informationen.

**GB** AUT = with automatic feed - see page 78 for further information.



SB 30

Model	SB 30	SB 30 AUT
Varenummer/Art.-Nr./ Article number	130 60 1000	130 60 1050
Borekapacitet		
Bohrkapazität	32 mm	32 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	3	3
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 102 mm	ø 102 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werkttisch	405x505 mm	405x505 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	285 mm	284 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75 -3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	1,5	1,5
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	200 kg	205 kg



Geardreven søjleboremaskiner



Getriebe-Säulenbohrmaschinen




Geared head drill presses

## Scantool SB 30K - SB 30K AUT

**DK** AUT = med automatisk tilspænding og K = krydsbord.  
Se side 78 for yderligere information.

**D** AUT = mit Automatische Vorschub und K = Kreuztisch.  
Siehe Seite 78 für weitere Informationen.

**GB** AUT = with automatic feed and K = cross table.  
See page 78 for further information.

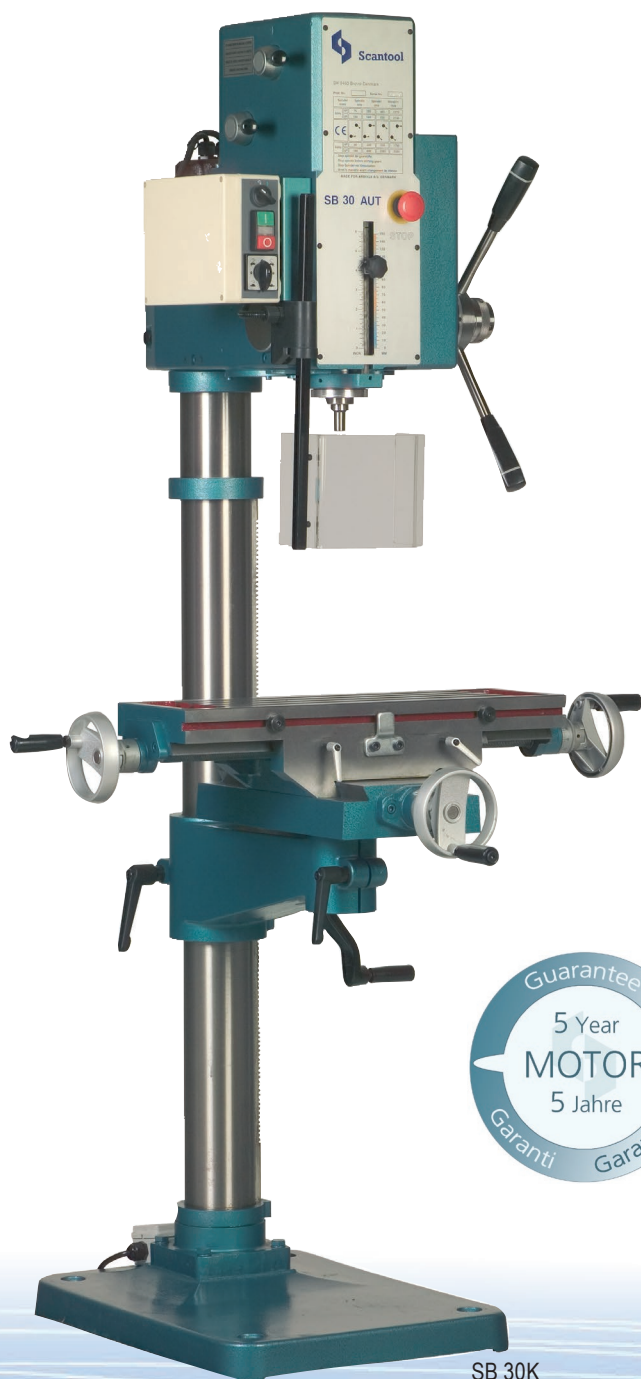

SB 30K

Model	SB 30K	SB 30K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	130 60 1001	130 60 1051
Borekapacitet		
Bohrkapazität	32 mm	32 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	3	3
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 102 mm	ø 102 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werk Tisch	190x600 mm	190x600 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm	284 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75 -3140	75 -3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	1,5	1,5
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg

 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

## Scantool SB 40 - 40 AUT

**DK** AUT = med automatisk tilspænding.  
Se side 78 for yderligere informationer.

**D** AUT = mit Automatische Vorschub.  
Siehe Seite 78 für weitere Informationen.

**GB** AUT = with automatic feed.  
See page 78 for further information.



Model	SB 40	SB 40 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3000	140 60 3050
Borekapacitet		
Bohrkapazität	42 mm	42 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	4	4
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 120 mm	120 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werk Tisch	405x505 mm	405x505 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm	350 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75-3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	2,3	2,3
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg

- member of a strong family



Geardreven søjleboremaskiner



Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Geared head drill presses

## Scantool SB 40K - SB 40K AUT

DK


AUT = med automatisk tilspænding - se side 78 for yderligere information.

D

AUT = mit Automatische Vorschub - siehe Seite 78 für weitere Informationen.

GB

AUT = with automatic feed - see page 78 for further information.

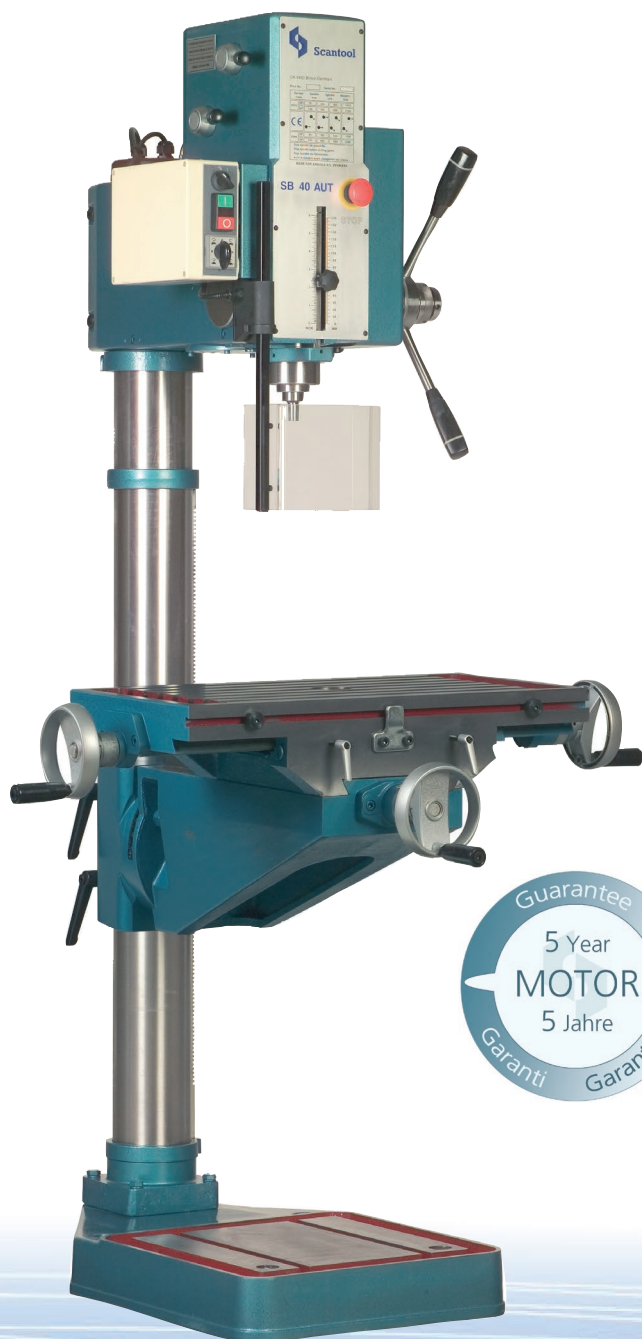

Model	SB 40 K	SB 40K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3001	140 60 3051
Borekapacitet		
Bohrkapazität	42 mm	42 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	4	4
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	120 mm	120 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werktsch	300x600 mm	300x600 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm	350 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75-3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	2,3	2,3
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg



Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner




Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Accessories for Geared head drill presses

Krydsbord  
Kreuztisch  
Cross table

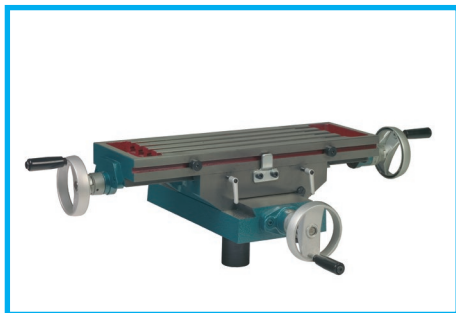

Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 30 - 35	13 01 000	190x600 mm

Krydsbord (stor)  
Kreuztisch (groß)  
Cross table (large)



Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 35 - 40	03 50 196	300x600 mm

Borepatroner  
Bohrfutter  
Drill chuck



Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
SB 30 - 35 - 40	02 40 491	16 mm/B16		X
SB 30 - 35 - 40	02 40 097	16 mm/B16	X	

Tandstang til søjle  
Zahnstange für die Säule  
Rack for column



Article No. 93 50 053 for model SB 30 - 35 - 40

**- member of a strong family**



Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen




Accessories for Geared head drill presses

Konus dorn - standard  
Konusdorn - Standard  
Arbor - standard



Varenummer	Konus
Art.-Nr.	Konus
Article number	Arbor
02 38 171	MT/MK-3-B16
02 38 172	MT/MK-4-B16

Skruestik  
Schraubstock  
Milling vice

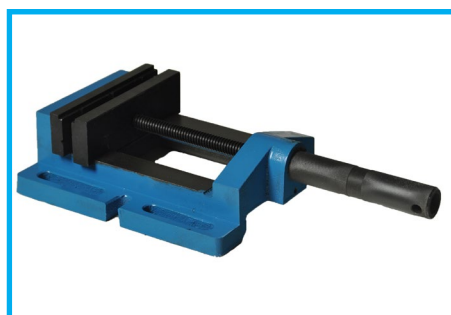

Varenummer	mål i mm	mål i tommer
Art.-Nr.	Maße in mm	Maße in Zoll
Article number	Measurement in mm	Measurement in inches
02 36 210	120	5
02 36 212	150	5

Arbejdslampe  
Arbeitslampe  
Work lamp



**DK** Kraftig arbejdslampe med magnetfod

**D** Solide Arbeitslampe mit Magnetfuß

**GB** Working lamp with magnetic base

Køleanlæg med pumpe  
Kühlanlage mit Pumpe  
Cooling system with pump



Varenummer	Spænding
Art.-Nr.	Spannung
Article number	Voltage
02 40 496	3x400 V